

1001 BODEGA EN BASE A MÓDULO 10 PIES

GENERAL

Estructura metálica perimetral baja: canal 125x50x3mm.

Envigado de piso: canal 100x50x3mm.


Vigas superiores: 50x30x3mm.

Paneles en lámina de 0.8mm. en acero galvanizado con plegado de alta resistencia.

Pintura anticorrosiva y esmalte sintético RAL 7035. Piso revestimiento Terciado Estructural 18mm.

Refuerzo en las cuatro esquinas de la unidad con perfil triangular, bolsillos para uso horquilla y orejas para el izaje con pluma.

Techo metálico dos aguas.

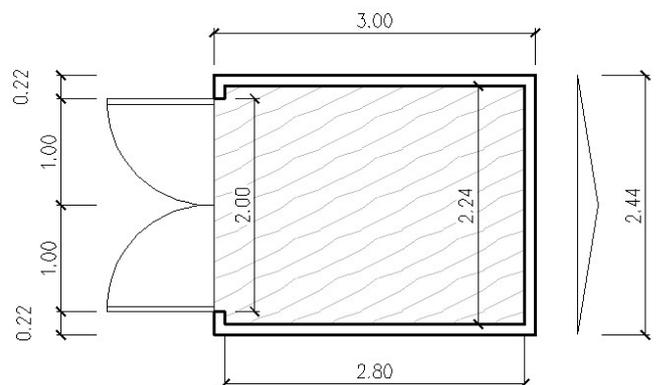

DIMENSIONES

EXTERIOR
 INTERIOR

ANCHO

2.44 M
 2.24 M


LARGO

3.00 M
 2.80 M

ALTO

2.79 M
 2.50 M



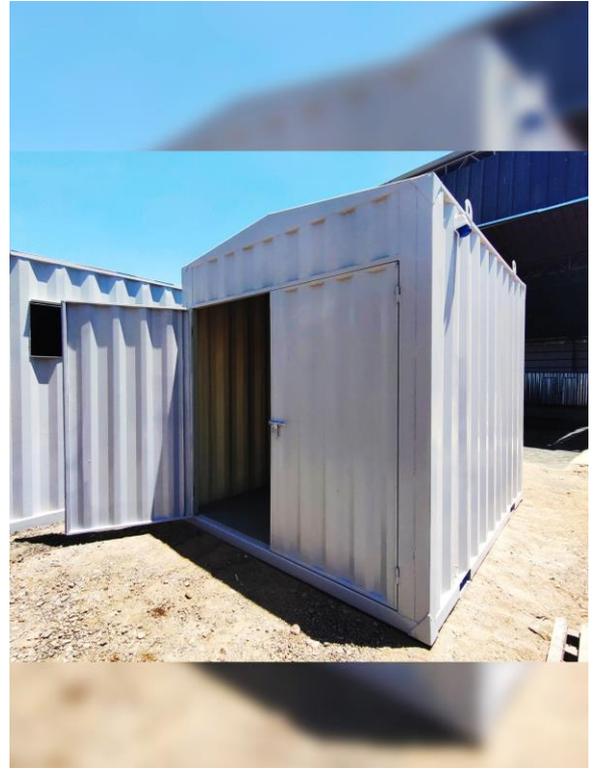

REVESTIMIENTO INTERIOR

Panel estructural del módulo cubierto aislamiento de poliuretano proyectado en cielo, fundamental para evitar condensación. Terminación en esmalte sintético RAL 7035.

Puerta de acceso doble hoja metálica sin forrar con pestillo interior arriba y abajo en una de las hojas y cerrojo carcelero porta candado exterior.

